

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – 2022  
NOUVEAU RANGE ROVER



ABOVE & BEYOND



# MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le Range Rover est équipé de nos groupes motopropulseurs les plus avancés à ce jour, offrant de nouveaux niveaux de performance, d'efficacité et de raffinement. Choisissez parmi les moteurs diesel ou essence, ou choisissez les nouveaux moteurs hybrides rechargeables à très longue autonomie pour une conduite entièrement électrique sans émissions d'échappement.

---

1

## EMPATTEMENT STANDARD

Découvrez les groupes motopropulseurs disponibles, leur consommation de carburant et leurs spécifications.

2

## EMPATTEMENT LONG / EMPATTEMENT LONG, SEPT PLACES

Découvrez les groupes motopropulseurs disponibles, leur consommation de carburant et leurs spécifications.

3

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Découvrez la garde au sol, le diamètre de braquage et les autres spécifications techniques.

---

## NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT STANDARD

			DIESEL MHEV		
			D250	D300	D350
<b>MOTORISATIONS</b>					
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV)			■	■	■
Transmission			Automatique	Automatique	Automatique
Chaîne cinématique			Transmission intégrale (AWD)	Transmission intégrale (AWD)	Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)			183 (249) / 4.000	221 (300) / 4.000	258 (350) / 4.000
Couple maximal (Nm / tr/min)			600 / 1.250-2.250	650 / 1.500-2.500	700 / 1.500-3.000
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )			2.997	2.997	2.997
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre			6 / 4	6 / 4	6 / 4
Disposition des cylindres			Longitudinal, en ligne	Longitudinal, en ligne	Longitudinal, en ligne
Alésage / course (mm)			83 / 92,31	83 / 92,31	83 / 92,31
Taux de compression (:1)			15,5	15,5	15,5
<b>CONSUMMATION - WLTP*</b>					
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	11,4-12,8	11,4-12,8	11,3-13,0
	Moyenne	l/100 km	7,8-8,2	7,8-8,2	7,8-8,2
	Élevée	l/100 km	6,0-6,5	6,0-6,5	6,0-6,5
	Très élevée	l/100 km	7,3-8,0	7,3-8,0	7,3-8,0
	Cycle mixte	l/100 km	7,6-8,2	7,6-8,2	7,6-8,3
WLTP Émissions de CO <sub>2</sub>	Basse	g/km	298-336	298-336	297-340
	Moyenne	g/km	205-214	205-214	205-215
	Élevée	g/km	157-169	157-169	157-170
	Très élevée	g/km	192-210	192-210	192-211
	Cycle mixte	g/km	198-215	198-215	198-217
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			80	80	80
Filtre de réduction catalytique sélective (SCR) / Filtre à particules essence (GPF)			■	■	■

■ De série.

\*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO<sub>2</sub> peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

## NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT STANDARD

	DIESEL MHEV		
	D250	D300	D350
<b>PERFORMANCES</b>			
Accélération 0-100 km/h (s) avec Dynamic Launch	8,3	6,9	6,1
Vitesse maximale (km/h)	206	218	234
<b>FREINS</b>			
Type de freins avant	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
Diamètre à l'avant (mm)	380	380	380
Type de freins arrière	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
Diamètre à l'arrière (mm)	355	355	355
Frein de stationnement		Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier	
<b>POIDS*</b>			
Poids à vide** (kg)	2.505	2.505	2.505
Poids total en charge du véhicule (kg)	3.350	3.350	3.350
<b>REMORQUAGE</b>			
Capacité de remorquage non freinée (kg)	750	750	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	3.500	3.500	3.500
Poids maximal au point d'attelage (à la flèche) (kg)	150	150	150
<b>CHARGEMENT DE TOIT</b>			
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	100	100	100

\*Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids. \*\*Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

## NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT STANDARD

<b>MOTORISATIONS</b>			<b>ESSENCE MHEV</b>
<b>Véhicule électrique semi-hybride (MHEV)</b>			<b>P400</b>
Transmission			■
Chaîne cinématique			Automatique
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)			Transmission intégrale (AWD)
Couple maximal (Nm / tr/min)			294 (400) / 5.500-6.500
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )			550 / 2.000-5.000
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre			2.996
Disposition des cylindres			6 / 4
Alésage / course (mm)			Longitudinal, en ligne
Taux de compression (:1)			83 / 92,29
			10,5
<b>CONSUMMATION - WLTP*</b>			
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	14,2-14,7
	Moyenne	l/100 km	9,5-10,1
	Élevée	l/100 km	7,9-8,5
	Très élevée	l/100 km	9,1-10,0
	Cycle mixte	l/100 km	9,5-10,2
WLTP Émissions de CO <sub>2</sub>	Basse	g/km	321-333
	Moyenne	g/km	216-229
	Élevée	g/km	179-192
	Très élevée	g/km	206-226
	Cycle mixte	g/km	215-230
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			90
Filtre de réduction catalytique sélective (SCR) / Filtre à particules essence (GPF)			■

■ De série.

\*Les chiffres fournis sont issus des tests WLTP officiels du fabricant conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les résultats sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les valeurs relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO<sub>2</sub> peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions climatiques, le trajet, l'état des routes empruntées, la charge du véhicule, les roues et pneus montés et les accessoires et options installés.

## NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT STANDARD

	ESSENCE MHEV
	P400
<b>PERFORMANCES</b>	
Accélération 0-100 km/h (s) avec Dynamic Launch	5,8
Vitesse maximale (km/h)	242
<b>FREINS</b>	
Type de freins avant	Disques ventilés
Diamètre à l'avant (mm)	380
Type de freins arrière	Disques ventilés
Diamètre à l'arrière (mm)	355
Frein de stationnement	Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier
<b>POIDS*</b>	
Poids à vide** (kg)	2.454
Poids total en charge du véhicule (kg)	3.350
<b>REMORQUAGE</b>	
Capacité de remorquage non freinée (kg)	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	3.500
Poids maximal au point d'attelage (à la flèche) (kg)	150
<b>CHARGEMENT DE TOIT</b>	
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	100

\*Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. \*\*Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

## NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT STANDARD

			ESSENCE PHEV		ESSENCE V8
			P440e	P510e	P530
<b>MOTORISATIONS</b>					
Véhicule hybride rechargeable (PHEV)			■	■	-
Transmission			Automatique	Automatique	Automatique
Chaîne cinématique			Transmission intégrale (AWD)	Transmission intégrale (AWD)	Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)			324 (440) / 5.500-6.500*	375 (510) / 5.500-6.500*	390 (530) / 5.500-6.000
Couple maximal (Nm / tr/min)			620 / 1.500-5.000	700 / 1.500-5.000	750 / 1.800-6.000
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )			2.996	2.996	4.395
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre			6 / 4	6 / 4	8 / 4
Disposition des cylindres			Longitudinal, en ligne	Longitudinal, en ligne	Longitudinal, en V
Alésage / course (mm)			83 / 92,29	83 / 92,29	89 / 88,3
Taux de compression (:1)			10,5	10,5	10,5
<b>CONSUMMATION - WLTP**</b>					
Autonomie en mode EV	Cycle mixte	km	109-113	109-113	-
Consommation d'énergie en mode EV	Cycle mixte	kWh/100 km	28,3-30,0	28,5-30,0	-
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	-	-	19,2-19,8
	Moyenne	l/100 km	-	-	11,1-11,9
	Élevée	l/100 km	-	-	9,3-9,7
	Très élevée	l/100 km	-	-	10,5-10,9
	Cycle mixte	l/100 km	0,8-0,9	0,8-0,9	11,4-11,9
WLTP Émissions de CO <sub>2</sub>	Basse	g/km	-	-	436-449
	Moyenne	g/km	-	-	253-270
	Élevée	g/km	-	-	210-221
	Très élevée	g/km	-	-	238-247
	Cycle mixte	g/km	18-21	18-21	259-270
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			71,5	71,5	90
Filtre de réduction catalytique sélective (SCR) / Filtre à particules essence (GPF)			■	■	■

■ De série - Non disponible.

\*En combinaison avec le moteur électrique. \*\*Les chiffres fournis sont issus des tests WLTP officiels du fabricant conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les résultats sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les valeurs relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO<sub>2</sub> peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions climatiques, le trajet, l'état des routes empruntées, la charge du véhicule, les roues et pneus montés et les accessoires et options installés.

## NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT STANDARD

	ESSENCE PHEV		ESSENCE V8
	P440e	P510e	P530
<b>PERFORMANCES</b>			
Accélération 0-100 km/h (s)	6,0	5,5	-
Accélération 0-100 km/h (s) avec Dynamic Launch	-	-	4,6
Vitesse maximale (km/h)	225	242	250
<b>BATTERIE ET TEMPS DE CHARGE</b>			
Capacité totale de la batterie (utilisable) (kWh)	38,2	38,2	-
Borne de recharge à domicile 7 kW	5 h jusqu'à 100 %	5 h jusqu'à 100 %	-
Chargeur rapide CC (courant continu) 50 kW	40 mins jusqu'à 80 %	40 mins jusqu'à 80 %	-
Prise domestique* 230 V	15 h jusqu'à 100 %	15 h jusqu'à 100 %	-
Longueur du câble de charge (m)	5	5	-
<b>DONNÉES RELATIVES AU MOTEUR ÉLECTRIQUE</b>			
Puissance maximale (kW (ch))	104 (142)	104 (142)	-
Couple maximal (Nm)	275	275	-
<b>FREINS</b>			
Type de freins avant	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
Diamètre à l'avant (mm)	380	380	400
Type de freins arrière	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
Diamètre à l'arrière (mm)	355	355	370
Frein de stationnement		Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier	
<b>POIDS**</b>			
Poids à vide† (kg)	2.770	2.810	2.585
Poids total en charge du véhicule (kg)	3.450	3.450	3.350
<b>REMORQUAGE</b>			
Capacité de remorquage non freinée (kg)	750	750	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	2.500	2.500	3.500
Poids maximal au point d'attelage (à la flèche) (kg)	150	150	150
<b>CHARGEMENT DE TOIT</b>			
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	100	100	100

- Non disponible.

\*Câble de recharge Mode 2 pour charger via une prise domestique ou prise Schuko (en option) nécessaire. \*\*Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. †Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

## NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT LONG / EMPATTEMENT LONG, SEPT PLACES

<b>MOTORISATIONS</b>			<b>DIESEL MHEV</b>		<b>ESSENCE MHEV</b>	
			<b>D350</b>		<b>P400</b>	
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV)			■		■	
Transmission			Automatique		Automatique	
Chaîne cinématique			Transmission intégrale (AWD)		Transmission intégrale (AWD)	
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)			258 (350) / 4.000		294 (400) / 5.500-6.500	
Couple maximal (Nm / tr/min)			700 / 1.500-3.000		550 / 2.000-5.000	
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )			2.997		2.996	
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre			6 / 4		6 / 4	
Disposition des cylindres			Longitudinal, en ligne		Longitudinal, en ligne	
Alésage / course (mm)			83 / 92,31		83 / 92,29	
Taux de compression (:1)			15,5		10,5	
<b>CONSOMMATION - WLTP*</b>						
Sièges			5 / 7		5 / 7	
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	11,6-13,1 / 12,0-13,0		14,2-14,7 / 14,4-14,7	
	Moyenne	l/100 km	7,9-8,2 / 8,0-8,2		9,6-10,2 / 9,7-10,1	
	Élevée	l/100 km	6,1-6,5 / 6,1-6,5		8,0-8,5 / 8,1-8,5	
	Très élevée	l/100 km	7,4-8,1 / 7,5-8,3		9,2-10,1 / 9,3-10,0	
	Cycle mixte	l/100 km	7,6-8,3 / 7,8-8,3		9,6-10,2 / 9,7-10,2	
WLTP Émissions de CO <sub>2</sub>	Basse	g/km	304-344 / 314-341		323-334 / 326-333	
	Moyenne	g/km	206-216 / 209-215		218-230 / 221-229	
	Élevée	g/km	159-172 / 161-171		181-193 / 183-192	
	Très élevée	g/km	194-212 / 196-212		208-228 / 211-227	
	Cycle mixte	g/km	200-218 / 204-217		217-232 / 219-231	
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			80		90	
Filtre de réduction catalytique sélective (SCRf) / Filtre à particules essence (GPF)			■		■	

■ De série.

\*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur avec une batterie complètement chargée. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les valeurs d'émissions de CO<sub>2</sub>, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues, les accessoires montés, le trajet actuel et l'état de la batterie. Les données d'autonomie sont basées sur l'autonomie des véhicules de production sur un trajet standard.

## NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT LONG / EMPATTEMENT LONG, SEPT PLACES

	DIESEL MHEV	ESSENCE MHEV
	D350	P400
<b>PERFORMANCES</b>		
Sièges	5 / 7	5 / 7
Accélération 0-100 km/h (s) avec Dynamic Launch	6,3 / 6,4	5,9 / 6,1
Vitesse maximale (km/h)	234	242
<b>FREINS</b>		
Type de freins avant	Disques ventilés	Disques ventilés
Diamètre à l'avant (mm)	380	380
Type de freins arrière	Disques ventilés	Disques ventilés
Diamètre à l'arrière (mm)	355	355
Frein de stationnement	Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier	
<b>POIDS*</b>		
Sièges	5 / 7	5 / 7
Poids à vide** (kg)	2.569 / 2.666	2.519 / 2.616
Poids total en charge du véhicule (kg)	3.350 / 3.400	3.350 / 3.400
<b>REMORQUAGE</b>		
Sièges	5 / 7	5 / 7
Capacité de remorquage non freinée (kg)	750	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	3.500	3.500
Poids maximal au point d'attelage (à la flèche) (kg)	150	150
<b>CHARGEMENT DE TOIT</b>		
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	100	100

\*Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. \*\*Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

## NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT LONG / EMPATTEMENT LONG, SEPT PLACES

			ESSENCE PHEV		ESSENCE V8	
			P440e		P530	
MOTORISATIONS						
Véhicule hybride rechargeable (PHEV)			■		-	
Transmission			Automatique		Automatique	
Chaîne cinématique			Transmission intégrale (AWD)		Transmission intégrale (AWD)	
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)			324 (440) / 5.500-6.500*		390 (530) / 5.500-6.000	
Couple maximal (Nm / tr/min)			620 / 1.500-5.000		750 / 1.800-4.600	
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )			2.996		4.395	
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre			6 / 4		8 / 4	
Disposition des cylindres			Longitudinal, en ligne		Longitudinal, en V	
Alésage / course (mm)			83 / 92,29		89 / 88,3	
Taux de compression (:1)			10,5		10,5	
CONSOMMATION - WLTP**						
Sièges			5		5 / 7	
Autonomie en mode EV			Cycle mixte km		-	
Consommation d'énergie en mode EV			Cycle mixte kWh/100 km		-	
WLTP Consommation			Basse l/100 km		19,2-19,8 / 19,5-19,8	
			Moyenne l/100 km		11,2-12,0 / 11,5-12,0	
			Élevée l/100 km		9,3-9,8 / 9,5-9,8	
			Très élevée l/100 km		10,6-11,0 / 10,6-11,0	
			Cycle mixte l/100 km		11,5-12,0 / 11,6-12,0	
WLTP Émissions de CO <sub>2</sub>			Basse g/km		437-450 / 442-450	
			Moyenne g/km		254-272 / 261-272	
			Élevée g/km		212-223 / 215-223	
			Très élevée g/km		240-249 / 242-249	
			Cycle mixte g/km		261-272 / 264-272	
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			71,5		90	
Filtre de réduction catalytique sélective (SCRf) / Filtre à particules essence (GPF)			■		■	

■ De série - Non disponible.

\*En combinaison avec le moteur électrique. \*\*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur avec une batterie complètement chargée. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les valeurs d'émissions de CO<sub>2</sub>, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues, les accessoires montés, le trajet actuel et l'état de la batterie. Les données d'autonomie sont basées sur l'autonomie des véhicules de production sur un trajet standard.

## NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT LONG / EMPATTEMENT LONG, SEPT PLACES

PERFORMANCES	ESSENCE PHEV	ESSENCE V8
	P440e	P530
Sièges	5	5 / 7
Accélération 0-100 km/h (s)	6,0	-
Accélération 0-100 km/h (s) avec Dynamic Launch	-	4,7 / 4,8
Vitesse maximale (km/h)	225	250
<b>BATTERIE ET TEMPS DE CHARGE</b>		
Capacité totale de la batterie (utilisable) (kWh)	38,2	-
Borne de recharge à domicile 7 kW	5 h jusqu'à 100 %	-
Chargeur rapide CC (courant continu) 50 kW	40 mins jusqu'à 80 %	-
Prise domestique* 230 V	15 h jusqu'à 100 %	-
Longueur du câble de charge (m)	5	-
<b>DONNÉES RELATIVES AU MOTEUR ÉLECTRIQUE</b>		
Puissance maximale (kW (ch))	104 (142)	-
Couple maximal (Nm)	275	-
<b>FREINS</b>		
Type de freins avant	Disques ventilés	Disques ventilés
Diamètre à l'avant (mm)	400	400
Type de freins arrière	Disques ventilés	Disques ventilés
Diamètre à l'arrière (mm)	370	370
Frein de stationnement	Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier	
<b>POIDS**</b>		
Sièges	5	5 / 7
Poids à vide <sup>†</sup> (kg)	2.810	2.626 / 2.725
Poids total en charge du véhicule (kg)	3.450	3.350 / 3.430
<b>REMORQUAGE</b>		
Sièges	5	5 / 7
Capacité de remorquage non freinée (kg)	750	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	2.500	3.500
Poids maximal au point d'attelage (à la flèche) (kg)	150	150
<b>CHARGEMENT DE TOIT</b>		
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	100	100

- Non disponible.

\*Câble de recharge Mode 2 pour charger via une prise domestique ou prise Schuko (en option) nécessaire. \*\*Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids.

## NOUVEAU RANGE ROVER DIMENSIONS ET CAPACITÉS

### HAUTEUR DU VÉHICULE

Hauteur maximale 1.870 mm

### GARDE AU SOL

Hauteur tout-terrain : (SWB / LWB) 295 mm / 294 mm  
Garde au sol standard : 219 mm

### DIAMÈTRE DE BRAQUAGE

De trottoir à trottoir (SWB / LWB) : 10,95 m / 11,54 m  
De mur à mur (SWB / LWB) : 11,37 m / 11,96 m  
Tours de volant de butée à butée 2,78

### PASSAGE À GUÉ

Profondeur de gué maximale 900 mm\*

### HAUTEUR SOUS PAVILLON

Hauteur sous pavillon maximale, première rangée : 999 mm  
Hauteur sous pavillon maximale, deuxième rangée (SWB / LWB / LWB 7 places) 996,5 mm / 978,3 mm / 1.005 mm  
Hauteur sous pavillon maximale, troisième rangée (LWB 7 places) : 909 mm

### ESPACE POUR LES JAMBES

Espace maximal pour les jambes, première rangée (SWB / LWB / LWB 7 places) : 1.013 mm / 1.014 mm / 1.014 mm  
Espace maximal pour les jambes, deuxième rangée (SWB / LWB / LWB 7 places) : 1.027 mm / 1.220 mm / 1.027 mm  
Espace maximal pour les jambes, troisième rangée (LWB 7 places) : 864 mm

### CAPACITÉ DE L'ESPACE DE CHARGEMENT\*\*

Hauteur : 845,8 mm  
Largeur (SWB / LWB / LWB 7 places) : 1.444 mm / 1.444 mm / 1.255 mm  
Largeur de l'espace de chargement entre les passages de roues (SWB / LWB / LWB 7 places) : 1.057,3 mm / 1.057 mm / 1.059 mm  
Longueur derrière la première rangée (SWB / LWB / LWB 7 places) : 1.975,5 mm / 2.165 mm / 2.175 mm  
Volume maximal de l'espace de chargement derrière la première rangée (SWB / LWB / LWB 7 places) : Solide<sup>†</sup> : 1.841 / 2.176 / 2.050 litres  
Liquide<sup>††</sup> : 2.335 / 2.727,6 / 2.601 litres

Longueur derrière la deuxième rangée (SWB / LWB / LWB 7 places) : 1.092,6 mm / 1.093 mm / 1.286 mm

Volume maximal de l'espace de chargement derrière la deuxième rangée (SWB / LWB / LWB 7 places) : Solide<sup>†</sup> : 818 / 818 / 857 litres  
Liquide<sup>††</sup> : 1.050 / 1.050 / 1.061 litres

Longueur derrière la troisième rangée (LWB 7 places) : 434 mm

Volume maximal de l'espace de chargement derrière la troisième rangée (LWB 7 places) : Solide<sup>†</sup> : 212 litres  
Liquide<sup>††</sup> : 312 litres

Largeur rétroviseurs rabattus 2.047 mm  
Largeur rétroviseurs déployés 2.209 mm



Voie avant : 1.702,3 mm

Hauteur : 1.870 mm




Voie arrière : 1.704,3 mm



Empattement (SWB / LWB / LWB 7 places)  
2.997 mm / 3.197 mm / 3.197 mm

Longueur hors tout standard (SWB / LWB / LWB 7 places)  
5.052 mm / 5.252 mm / 5.252 mm

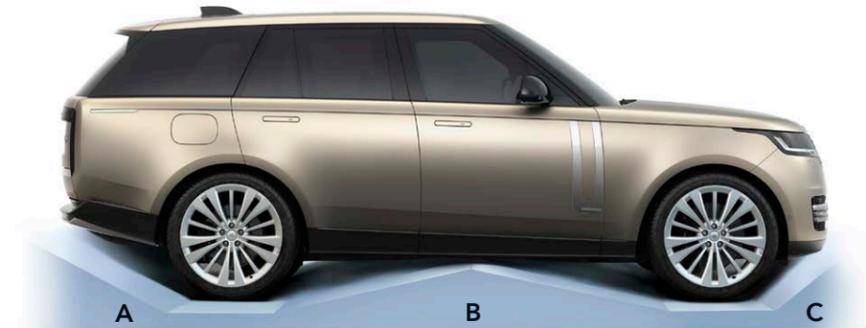

	A	B	C
Hauteur de conduite	Angle de sortie	Angle central (SWB / LWB / LWB 7 places)	Angle d'approche
Tout-terrain	29,0°	27,7° / 25,2° / 25,2°	34,7°
Standard	24,5°	21,4° / 20,1° / 20,1°	26,1°

\*Passage à gué de 750 mm (25 degrés à l'entrée et à la sortie), profondeur de gué 900 mm (9 degrés à l'entrée et à la sortie). \*\*L'espace de chargement arrière est réduit lorsque les sièges arrière Executive Class sont sélectionnés. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre concessionnaire local. <sup>†</sup>Solide : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 x 50 x 100mm). <sup>††</sup>Liquide : volume mesuré en simulant l'espace de chargement rempli de liquide.

Remarque : sauf indication contraire, les chiffres sont communs aux modèles à empattement standard (SWB), à empattement long (LWB) et à empattement long sept places (LWB 7 places). Les valeurs peuvent également différer pour les versions PHEV et SV.

