



MOTOREN EN TECHNISCHE GEGEVENS

U hebt de keuze uit diesel- of benzinemotoren die zijn uitgerust met Mild Hybrid technologie. Deze motoren zijn ontworpen voor een schone en efficiënte verbranding, en zijn alle uitgerust met Stop/Start-technologie en Smart Regenerative Charging.

Configureer uw Land Rover Discovery op [landrover.nl](https://www.landrover.nl)

1

MOTOREN

Bekijk de beschikbare motoren, inclusief brandstofverbruik en specificaties.

2

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

Bekijk de waarden voor rijhoogte, draaicirkel en andere afmetingen en capaciteiten.

MOTOREN

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
			D250	D300
MOTOR	Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			
Transmissie	Automaat			
Aandrijving	All Wheel Drive (AWD)			
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)	183 (249) @ 4.000		221 (300) @ 4.000	
Maximum koppel (Nm @ tpm)	570 @ 1.250-2.250		650 @ 1.500-2.500	
Cilinderinhoud (cm³)	2.997		2.997	
Aantal cilinders / kleppen per cilinder	6 / 4		6 / 4	
Configuratie	Langs-voorin geplaatste lijnmotor		Langs-voorin geplaatste lijnmotor	
Boring / slag (mm)	83,0 / 92,31		83,0 / 92,31	
Compressieverhouding (:1)	15,5		15,5	
Bruikbare tankinhoud (l)	89		89	
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)	18		18	
Diesel partikelfilter	■		■	
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*	Motorbelasting			
Zitplaatsen	5 / 7		5 / 7	
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	11,3-12,3 / 11,5-12,6	11,3-12,4 / 11,5-12,6
	Middelhoog	l/100 km	7,9-8,5 / 8,0-8,7	7,9-8,6 / 8,0-8,7
	Hoog	l/100 km	6,3-6,8 / 6,3-6,9	6,3-6,9 / 6,4-7,0
	Extra hoog	l/100 km	8,0-8,6 / 8,1-8,7	8,1-8,7 / 8,1-8,8
	Gecombineerd	l/100 km	7,9-8,6 / 8,0-8,7	7,9-8,6 / 8,0-8,7
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	296-324 / 302-330	297-325 / 302-331
	Middelhoog	g/km	207-224 / 210-227	208-225 / 211-228
	Hoog	g/km	164-179 / 166-181	165-180 / 167-182
	Extra hoog	g/km	210-226 / 211-228	211-228 / 213-230
	Gecombineerd	g/km	207-224 / 209-227	208-226 / 210-228

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires.

Sommige kenmerken op afbeeldingen kunnen variëren tussen optioneel en standaard, afhankelijk van het modeljaar. Vanwege de impact van COVID-19 is het ons niet gelukt om veel van onze afbeeldingen te updaten om de specificaties van modeljaar 2024 goed weer te geven. Raadpleeg de configurator en neem daarnaast contact op met uw dealer voor gedetailleerde informatie over specificaties voor modeljaar 2024. Baseer uw keuze en eventuele bestelling niet alleen op afbeeldingen op de website. Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.

MOTOREN

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
	D250	D300
PRESTATIES		
Zitplaatsen	5 / 7	5 / 7
Acceleratie 0-100 km/h (s)	8,1	6,8
Topsnelheid (km/h)	194	209
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Vaste vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers en geventileerde remschijven	(19" velgen) Vaste vier zuiger-remklauwen met 2x2 tegengesteld werkende zuigers en geventileerde remschijven (20" - 22" velgen) Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen met 2x3 tegengesteld werkende zuigers en geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)	363	(19" velgen) 363 (20" - 22" velgen) 380
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger en geventileerde remschijven	Zwevende remklauwen met één zuiger en geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	350	(19" velgen) 350 (20" - 22" velgen) 365
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter
GEWICHTEN*		
Zitplaatsen	5 / 7	5 / 7
Ledig gewicht** (kg)	2.391 / 2.442	2.391 / 2.442
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	3.080 / 3.245	3.080 / 3.245
TREKGEWICHT		
Zitplaatsen	5 / 7	5 / 7
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	3.500	3.500
Maximum kogeldruk† (kg)	350	350
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	80	80

■ Standaard.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof. †Indien uitgerust met elektrisch uit-/ inklapbare trekhaak. 195 kg met afneembare trekhaak.

MOTOREN

			BENZINE MILD HYBRID (MHEV)	
			P360	
			■	
MOTOR				
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)				
Transmissie	Automaat			
Aandrijving	All Wheel Drive (AWD)			
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)	265 (360) @ 5.500-6.500			
Maximum koppel (Nm @ tpm)	500 @ 1.750-5.000			
Cilinderinhoud (cm³)	2.996			
Aantal cilinders / kleppen per cilinder	6 / 4			
Configuratie	Langs-voorin geplaatste lijnmotor			
Boring / slag (mm)	83,0 / 92,29			
Compressieverhouding (:1)	10,5			
Bruikbare tankinhoud (l)	90			
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**	Motorbelasting			
Zitplaatsen	5 / 7			
	Laag	l/100 km	14,3-15,0 / 14,4-15,1	
	Middelhoog	l/100 km	10,0-10,6 / 10,1-10,7	
WLTP	Hoog	l/100 km	8,4-9,3 / 8,5-9,4	
Brandstofverbruik	Extra hoog	l/100 km	9,9-10,8 / 10,0-10,9	
	Gecombineerd	l/100 km	10,0-10,8 / 10,1-11,0	
	Laag	g/km	322-338 / 325-341	
	Middelhoog	g/km	225-239 / 228-242	
WLTP	Hoog	g/km	190-209 / 192-211	
CO ₂ -emissies	Extra hoog	g/km	222-243 / 224-245	
	Gecombineerd	g/km	226-244 / 229-247	

■ Standaard - Niet beschikbaar.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

MOTOREN

	BENZINE MILD HYBRID (MHEV)
PRESTATIES	P360
Zitplaatsen	5 / 7
Acceleratie 0-100 km/h (s)	6,5
Topsnelheid (km/h)	209
REMSYSTEEM	
Remmen vóór	Vaste monobloc zes zuiger-remklauwen met 2x3 tegengesteld werkende zuigers en geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)	380
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger en geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	365
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter
GEWICHTEN*	
Zitplaatsen	5 / 7
Ledig gewicht** (kg)	2.359 / 2.410
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	3.020 / 3.210
TREKGEWICHT	
Zitplaatsen	5 / 7
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	3.500
Maximum kogeldruk† (kg)	350
DAKLAST	
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	80

- Niet beschikbaar.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof. †Indien uitgerust met elektrisch uit-/ inklapbare trekhaak. 195 kg met afneembare trekhaak.

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

RIJHOOGTE

Standaard rijhoogte 1.888 mm (luchtvering)
Offroad-rijhoogte 1.964 mm (luchtvering)
De instapstand van de luchtvering reduceert bovengenoemde waarde met 40 mm

BODEMVRIJHEID

Standaard (luchtvering) 207 mm
Offroad (luchtvering) 283 mm

DRAAICIRKEL

Tussen stoepranden 12,41 m
Tussen muren 12,84 m
Stuurromwentelingen 2,7

DOORWAADDIEPTE^{††}

Maximum doorwaaddiepte (luchtvering) 900 mm

HOOFDRUIMTE

Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak 1.001 / 991 mm
Maximum hoofdruimte vóór / achter met panoramadak 1.016 / 991 mm

BEENRUIMTE

Maximum beenruimte vóór 993 mm
Maximum beenruimte tweede zitrij 950 mm
Maximum beenruimte derde zitrij 850 mm

INHOUD BAGAGERUIMTE

Hoogte 854 mm
Breedte 1.411 mm*
Breedte tussen wielkasten 1.200 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij 5 / 7 zitplaatsen
VDA-norm 2.061 / 1.997 liter**, bruto 2.485 / 2.391 liter[†]
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij 5 / 7 zitplaatsen
VDA-norm 986 / 922 liter**, bruto 1.231 / 1.137 liter[†]
Maximum inhoud bagageruimte achter derde zitrij
VDA-norm 172 liter**, bruto 258 liter[†]

Breedte, spiegels ingeklapt 2.073 mm
Breedte, spiegels uitgeklappt 2.220 mm




Spoorbreedte vóór met luchtvering: 1.692,4 mm

Hoogte met luchtvering: 1.888 mm



Spoorbreedte achter met luchtvering: 1.686,6 mm

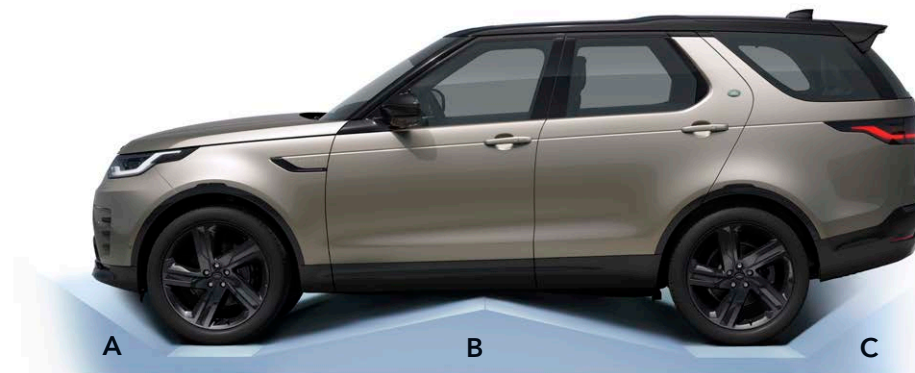

	A	B	C
Offroad-geometrie	Aanloophoek	Overloophoek	Afloophoek
Standaard - luchtvering	26,0°	21,2°	24,8°
Offroad [‡] - luchtvering	34,0°	27,5°	30,0°



Wielbasis 2.923 mm



Lengte achter tweede zitrij 1.101 mm

Breedte bagageruimte 1.411 mm*

Lengte achter eerste zitrij 1.954 mm

Lengte 4.956 mm



*Op auto's met 4-zone climate control bedraagt de breedte van de bagageruimte 1.273 mm.

**Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm).

[†]Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof. ^{††}Doorwaaddiepte (25 graden in- en uitrijden) 750 mm, doorwaaddiepte diep water (9 graden in- en uitrijden) 900 mm.

[‡]In offroad-rijhoogte en met afdekking sleepoog verwijderd.